

GLAMET FRIGO

(A42-P1000-G4)

DESCRIPCION:

Panel metálico para cubiertas, inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (40kg/m³) y ambas caras de lamina galvanizada prepintada o aluminio

USOS:

- Elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales, residenciales y cámaras de refrigeración o congelación al exterior, almacenes frigoríficos , etc.
- Elemento para fachadas por la rigidez que presentan sus nervaduras

CARACTERISTICAS

- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de gran separación entre apoyos.
- Optimo aislamiento térmico y acústico
- Permite suprimir la instalación de plafón u otro detalle de acabado
- Ligero
- Fácil de instalar

ESPECIFICACIONES

- Pendiente mínima recomendada del 7% con traslapes y de 5% sin traslapes.
- Longitud del panel desde 1.50 mts hasta 15.00 mts por transporte en carreteras nacionales.

VENTAJAS

- Compatible con diferentes acabados
- Por su sistema de fijación que esta conformado por 3 elementos, permite ahorros en fijación, mayor capacidad de carga y rapidez en la instalación
- Alta capacidad estructural


DISPONIBILIDAD:

- Calibre 26/26 en 2.5", 3" y 4"
- Colores estándar: Blanco (Ral 9010) y Arena (Ral 9002)

GLAMET FRIGO


(A42-P1000-G4)

PERFIL:

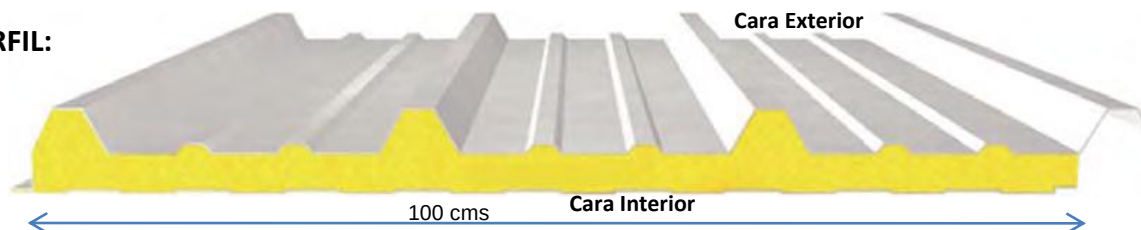

FIJACIONES:

- La fijación es tipo "A la vista" con el correspondiente grupo de fijación y la conformación de las partes terminales del panel que uniéndolos forman un perfecto ensamble con traslape evitando el paso del agua al interior, sin la necesidad de colocar sellos adicionales siempre y cuando cumplan las recomendaciones técnicas de instalación

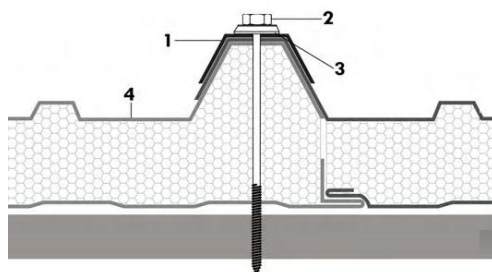

- 1.- Clip en acero prepintado con EPDM.
- 2.- Fijación con cabeza en PVC o hexagonal.
- 3.- Arandela en PVC.
- 4.- Panel.

TABLA DE CARGAS

S	K			R			Peso panel Kg/m ²	W W W Δ f Δ f Δ f Δ												W Δ f Δ											
							Cal. 26/26																								
	Pulg.	Kcal/m ² h°C	Watt/m ² °C	Btu/Hr pie ² °F	m ² h°C/Kcal	m ² °C/Watt	Hrpie ² °F/Btu	W=Kg/m ²	60	80	100	120	150	200	250	300	60	80	100	120	150	200	250	300							
2.5"	0,28	0,33	0,06	3,57	3,03	17,42	10,56	f =	5,60	4,85	4,35	3,95	3,55	3,05	2,75	2,49	5,00	4,30	3,90	3,55	3,15	2,75	2,45	2,24							
3"	0,22	0,25	0,05	4,55	4,00	22,17	11,32	f =	6,20	5,30	4,80	4,35	3,95	3,35	3,05	2,80	5,50	4,70	4,40	3,95	3,45	3,05	2,75	2,45							
4"	0,18	0,21	0,04	5,56	4,76	27,07	12,08	f =	7,05	6,05	5,45	4,95	4,45	3,80	3,45	3,20	6,20	5,40	4,90	4,45	3,95	3,45	3,05	2,75							

Los valores indicados en las tablas corresponden al claro (f) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos con coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura. Claro / en metros con flecha f ≤ 200 por sobrecarga W uniformemente distribuida.

SOLUCIONES PREFABRICADAS DEL NORTE S.A. DE C.V presenta esta ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

MONTERREY
NEXTEL: 81-18104250
PIN: 92*901222*2
CEL: 8112692492

spdn@live.com.mx