

GLAMET LV

DESCRIPCION:

Panel metálico para cubiertas, inyectado línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40kg/m³) . Cara externa en lámina galvanizada o prepintada y cara interna en vinil blanco.

USOS:

- Elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Elemento para fachadas por la rigidez que presentan sus nervaduras

CARACTERISTICAS

- Óptimo aislamiento térmico y acústico
- Excelente acabado por lado exterior
- Acabado interior en papel vinil blanco, no se garantiza su acabado estético
- Ligero
- Fácil de instalar

ESPECIFICACIONES

- Pendiente mínima recomendada del 7% con traslapes y de 5% sin traslapes.
- Longitud del panel desde 1.50 mts hasta 15.00 mts por transporte en carreteras nacionales.
- Otras especificaciones según tabla siguiente

VENTAJAS


- Compatible con diferentes acabados
- Por su sistema de fijación que está conformado por 3 elementos, permite ahorros en fijación y mayor capacidad de carga
- Alta capacidad estructural

DISPONIBILIDAD:

- Pintado Calibre 26/Vinil en 1" y 1.5" Colores estándar: Blanco (Ral 9010) y Arena (Ral 9002)
- Galvanizado Calibre 28/Vinil en 1" y 1.5


GLAMET LV

PERFIL:

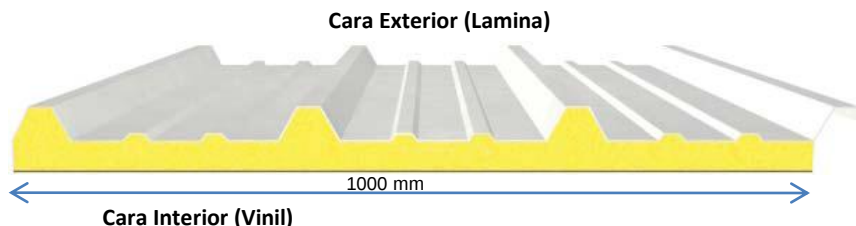

FIJACIONES:

- La fijación es tipo "A la vista" con el correspondiente grupo de fijación y la conformación de las partes terminales del panel que uniéndolos forman un perfecto ensamble con traslape evitando el paso del agua al interior, sin la necesidad de colocar sellos adicionales siempre y cuando cumplan las recomendaciones técnicas de instalación

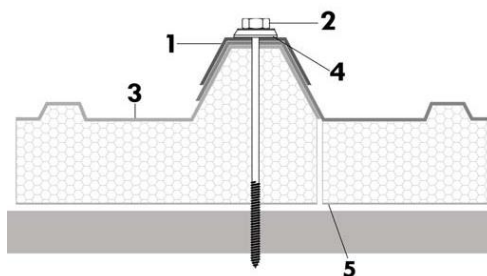

- 1.- Clip en acero prepintado con EPDM.
- 2.- Fijación con cabeza en PVC o hexagonal.
- 3.- Panel (Cara exterior)
- 4.- Arandela en PVC.
- 5.- Papel Vinil

TABLA DE CARGAS

S			K			R			Peso panel kg/m ²																								
Pulg.	Kcal/m ² h °C	Watt/m ² °C	Btu/Hr pie ² °F	m ² h °C /Kcal	m ² °C /Watt	Hr pie ² °F /Btu	Cal. 26	W=Kg/m ²	80	100	120	150	200	250	300	80	100	120	150	200	250	300											
1"	0.52	0.60	0.11	1.92	1.67	9.38	6.04		2.07	1.85	1.69	1.50	1.31	1.18	1.08	2.01	1.88	1.76	1.59	1.38	1.23	1.13											
1.5"	0.40	0.46	0.08	2.50	2.17	12.20	6.42		2.40	2.16	1.96	1.75	1.52	1.37	1.24	2.18	2.01	1.91	1.76	1.52	1.38	1.24											
2"	0.33	0.38	0.07	3.03	2.63	14.78	6.80		3.00	2.69	2.45	2.20	1.90	1.70	1.55	2.47	2.30	2.17	2.00	1.83	1.67	1.52											

Los Valores indicados en las tablas corresponden a el claro () permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W) .

Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos con coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

Claro/ en metros con flecha f = o menor a 200 kg /m2 por sobrecarga W uniformemente distribuida

SOLUCIONES PREFABRICADAS DEL NORTE S.A. DE C.V presenta esta ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

Monterrey:

Tel.: (81)18104250

Nextel: 92*901222*2

Celular: 8112692492

spdn@live.com.mx