

HIPERTEC WALL

DESCRIPCION:

Panel metálico para muros, producido en serie, aislado con lana mineral con densidad de 100 kg/m³, con ambas caras de lamina galvanizada y prepintada

USOS:


- Elemento para fachadas y divisiones interiores recomendado en edificaciones comerciales, industriales y de oficinas.
- Elemento para muros autoportante para construcción modular

CARACTERISTICAS

- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.
- Optimo aislamiento térmico y acústico
- Fonoaislante
- Excelente acabado interior y exterior
- Alta resistencia al fuego Clase 1
- Permite suprimir la instalación de plafón u otro detalle de acabado
- Compatible con diferentes tipos de acabado

ESPECIFICACIONES

- Longitud del panel de 11.90 mts por transporte en carreteras nacionales.
- Carga admisible según tablas

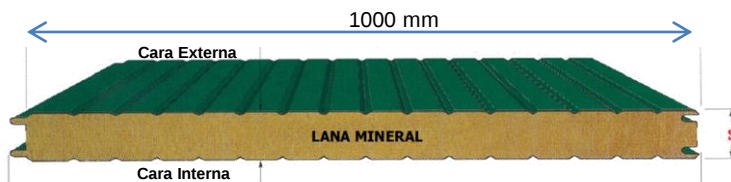

S Pulg.	K			R			Peso Panel Kg/m ² Cal. 24/24	W Kg/m ²						W					
	Kcal	Watt	Btu	m ² h °C	m ² °C	Hr pie ² F		W						W					
	m ² h °C	m ² °C	Hr pie ² F	Kcal	Watt	Btu		W						W					
2"	0,65	0,75	0,13	1,54	1,33	7,50	16,05	f =	3,75	2,84	2,31	1,94	1,57	4,75	3,97	3,33	2,67	2,24	1,81
3"	0,42	0,49	0,09	2,38	2,04	11,59	19,05	f =		4,50	3,65	3,08	2,48	6,17	5,05	4,38	3,91	3,54	2,88
4"	0,34	0,40	0,07	2,94	2,50	14,20	21,05	f =			4,55	3,82	3,09	6,92	5,65	4,89	4,38	3,99	3,56

Los Valores indicados en las tablas corresponden a el claro (f) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos con coeficiente de seguridad 2.5 respecto a la carga de ruptura. Claro/ en metros con flecha f ≤ 200 por sobrecarga W uniformemente distribuida.

METECNO Y SOLUCIONES PREFABRICADAS DEL NORTE presentan este manual como una guía, en el cual no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso

MONTERREY

NEXTEL: 81-18104250

PIN: 92*901222*2

CEL: 8112692492

spdn@live.com.mx